




Technische tekening:

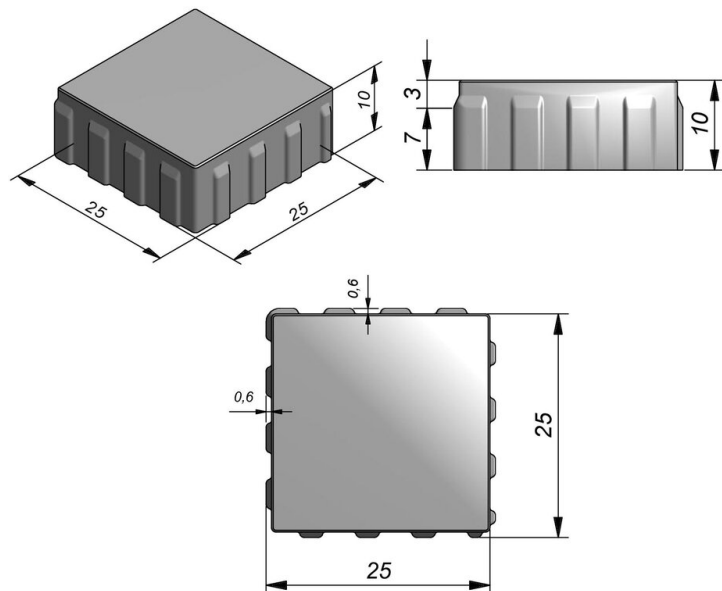

Oppervlaktestructuur: Carreau | Strak

Dikte: 10 cm

Kleur: Latte



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	14,9
Stk/m ² :	16
Stk/verpakking :	128
Stk/laag :	16
Gewicht/verpakking :	1907,2
Afschuining :	2/2 mm
Model :	Nokkensteen
Submodel :	Seamstone
Belastingsklasse :	BL5 - beperkt zwaar verkeer

Betonstraatstenen

Seamstone 25x25 cm 2/2 mm

De verschillende Seamstone formaten zorgen, in combinatie met de Eco Solution Grasslines Small en de twee formaten Eco Solutions Greenstone, voor een organische overgang tussen gewone klinkers en waterdoorlatende verharding. De niet-waterdoorlatende Seamstone heeft een kleine voeg en nokken van 6 mm die perfect aansluiten op de nokken van de waterdoorlatende Greenstone en de Grasslines Small. De mogelijke combinaties van deze drie types leiden tot unieke en creatieve legpatronen, de ideale oplossing voor een toegankelijke parking. De Seamstone opgevuld met geschikte voegmortel of epoxyvoeg is geschikt als onkruidwerende bestrating.

Afstandvlakken - Splintervrij

Afwerking met natuursteenslag mogelijk

Beperkt zwaar verkeer

Officieel keuringsattest

Toegankelijk

Strakke topklaag

Ecologisch

Onkruidwerend

Verschuifbeveiliging

Veilige glijweerstand

Slijtvast


Vorstbestendig





Oppervlaktestructuur : Carreau | Strak

Extra : Onkruidvrije bestrating:
voegbreedte 6mm en
vrije voegdiepte 30 mm
op te vullen met een
geschikte voegmortel à
1,71 liter/m².

Toepassingstekening

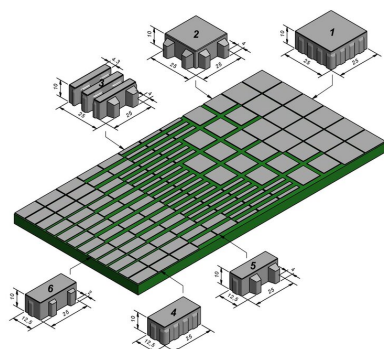

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Betonstraatstenen
Seamstone 25x25 cm
2/2 mm |
| 2 |  | Griis
Eco Solutions
Greenstone 4.0 25x25
cm 2/2 mm |
| 3 |  | Griis
Eco Solutions Grasslines
Small 25x25 cm 2/2 mm |
| 4 |  | Griis
Betonstraatstenen
Seamstone 25x12,5 cm
2/2 mm |
| 5 |  | Griis
Eco Solutions
Greenstone 4.0 25x12,5
cm 2/2 mm |
| 6 | | Eco Solutions
Greenstone 2.0 25x12,5
cm 2/2 mm |
| 7 |  | Betonstraatstenen
Seamstone 62,5x25 cm
2/2 mm |
| | Nieuw | |