




## Technische tekening:



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur: | Rockstone/Naturock<br>  Gewaterstraald |
| Dikte:                | 10 cm                                  |
| Kleur:                | Sunrise red/455                        |

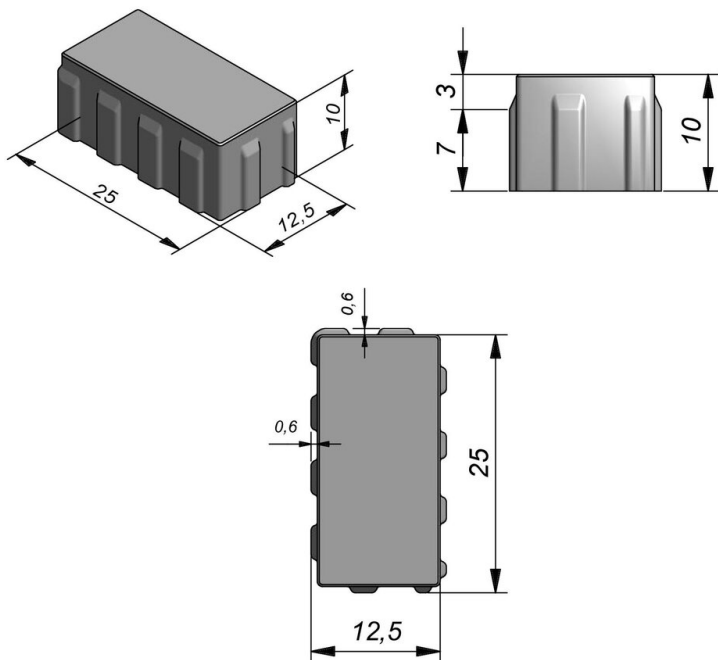

## Technische eigenschappen

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Gewicht/stuk :       | 7           |
| Stk/m <sup>2</sup> : | 32          |
| Stk/verpakking :     | 256         |
| Stk/laag :           | 32          |
| Gewicht/verpakking : | 1792        |
| Afschuining :        | 2/2 mm      |
| Model :              | Nokkensteen |
| Submodel :           | Seamstone   |

## Betonstraatstenen Seamstone 25x12,5 cm 2/2 mm

De verschillende Seamstone formaten zorgen, in combinatie met de Eco Solution Grasslines Small en de twee formaten Eco Solutions Greenstone, voor een organische overgang tussen gewone klinkers en waterdoorlatende verharding. De niet-waterdoorlatende Seamstone heeft een kleine voeg en nokken van 6 mm die perfect aansluiten op de nokken van de waterdoorlatende Greenstone en de Grasslines Small. De mogelijke combinaties van deze drie types leiden tot unieke en creatieve legpatronen, de ideale oplossing voor een toegankelijke parking. De Seamstone opgevuld met geschikte voegmortel of epoxyvoeg is geschikt als onkruidwerende bestrating.


|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Afstandvlakken - Splintervrij               |
|  | Afwerking met natuursteenslag mogelijk      |
|  | Beperkt zwaar verkeer                       |
|  | Officieel keuringsattest                    |
|  | Toegankelijk                                |
|  | Toplaag in kleurvaste natuursteengranulaten |
|  | Langdurige kleurintensiteit                 |
|  | Ecologisch                                  |
|  | Onkruidwerend                               |
|  | Verschuifbeveiliging                        |
|  | Veilige glijweerstand                       |
|  | Slijtvast                                   |
|  | Vorstbestendig                              |




Belastingsklasse : BL5 - beperkt zwaar  
verkeer

Oppervlaktestructuur : Rockstone/Naturock |  
Gewaterstraald

## Toepassingstekening

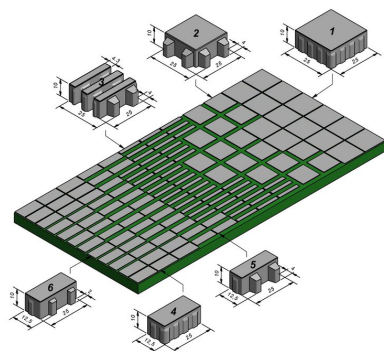

- |   |                                                                                     |                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 |    | Betonstraatstenen<br>Seamstone 25x25 cm<br>2/2 mm             |
| 2 |    | Griis<br>Eco Solutions<br>Greenstone 4.0 25x25<br>cm 2/2 mm   |
| 3 |    | Griis<br>Eco Solutions Grasslines<br>Small 25x25 cm 2/2 mm    |
| 4 |   | Griis<br>Betonstraatstenen<br>Seamstone 25x12,5 cm<br>2/2 mm  |
| 5 |  | Griis<br>Eco Solutions<br>Greenstone 4.0 25x12,5<br>cm 2/2 mm |
| 6 |  | Griis<br>Eco Solutions<br>Greenstone 2.0 25x12,5<br>cm 2/2 mm |
| 7 |  | Nieuw<br>Betonstraatstenen<br>Seamstone 62,5x25 cm<br>2/2 mm  |