




Technische tekening:

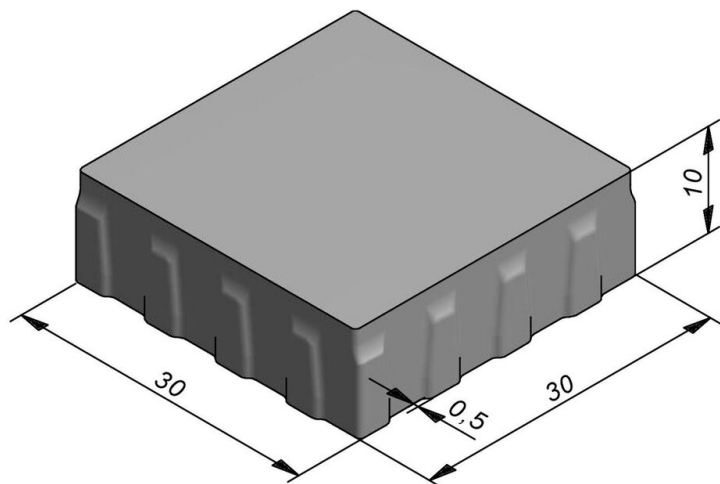

Oppervlaktestructuur: Carreau | Strak

Dikte (cm): 10 cm

Kleur: Intense
Soleil



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	20,4
Stk/m ² :	11
Stk/verpakking :	96
Stk/laag :	12
Gewicht/verpakking :	1958,4
Afschuining :	Vlak
Model :	Nokkentegel
Belastingsklasse :	BL5 - beperkt zwaar verkeer
Oppervlaktestructuur :	Carreau Strak
Nabehandeling :	Geïmpregneerd

Nokkentegel 30x30 cm Vlak

Deze nokkentegel is per zijde voorzien van 4 ineenhakende nokken met een dikte van 5 mm. Deze afstandsnokken bevinden zich aan de opstaande zijden van de stenen. De verbreding begint op circa 15 mm van de bovenkant van de steen en de breedte bedraagt ongeveer 30 mm. Rechttoe-rechtaan kwaliteit in verschillende uitvoeringen en met een breed kleurenpalet. Kleurondersteunende granulaten zijn mogelijk. Te combineren met onze boordstenen, trappen en tal van andere betonproducten in dezelfde uitvoering en kleur. Maatwerk is mogelijk.

Beperkt zwaar verkeer



Officieel keuringsattest



Toegankelijk



Strakke toplaag



Langdurige kleurintensiteit



Onderhoudsvriendelijk



Tijdelijk vuil- en waterafstotend



Slijtvast



Vorstbestendig

