




Technische tekening:

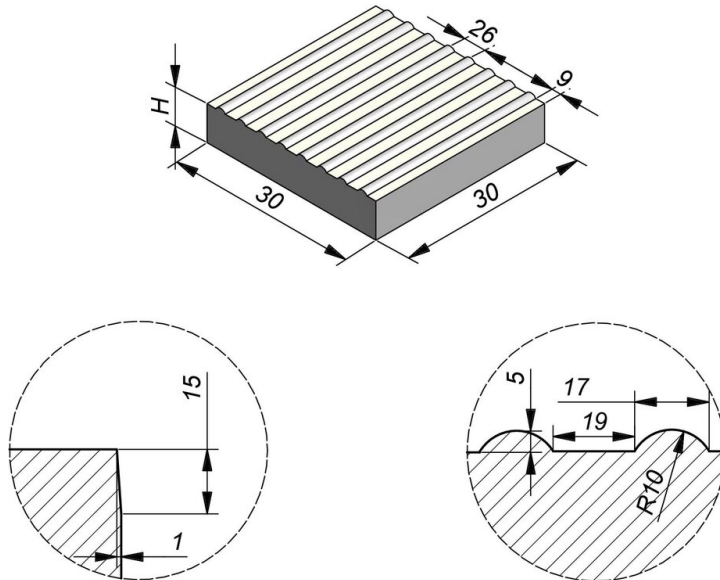

Oppervlaktestructuur:

Rockstone/Naturock
| Gewaterstraald

Dikte (cm):

8 cm

Kleur:

Coal/234



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	17,42
Stk/m ² :	11
Stk/verpakking :	72
Stk/laag :	8
Gewicht/verpakking :	1254,2
Afschuining :	Vlak
Model :	Tactiele tegel
Submodel :	Volgtegel recht
Belastingsklasse :	BL3 - frequent licht verkeer

Tactiele tegel 30x30 cm Vlak Volgtegel diagonaal met Ribbels

Geleidetegels of tactiele tegels helpen personen met een visuele handicap om zich veiliger door de openbare ruimte te verplaatsen. De volgtegel of ribbeltegel leidt iemand in een bepaalde richting. De aandacht- of noppentegel waarschuwt voor gevaar of een obstakel. Onze geleidetegels bestaan in meerdere kleuren en hebben een splintervrije kop. We hebben hiervan ook een aanbod in rubber.

Afstandvlakken - Splintervrij

Officieel keuringsattest



Frequenter licht verkeer



Toegankelijk



Toplaag in kleurvast
natuursteengranulaten

Langdurige kleurintensiteit



Ondersteuning voor blinden en
slechtzienden

Slijtvast



Vorstbestendig






Oppervlaktestructuur : Rockstone/Naturock | Gewaterstraald

Extra : Met splintervrije kop.
Deze tegel duidt de te volgen weg aan.

Standaard kleur = wit.
Andere kleur op aanvraag.

Toepassingstekening

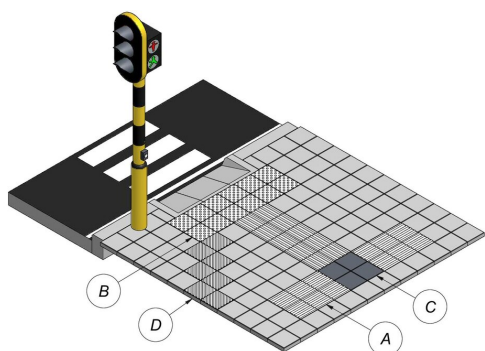

- | | | |
|----------|---|--|
| A |  | Tactiele tegel 30x30 cm
Vlak Volgtegel
diagonaal met Ribbels |
| B |  | Tactiele tegel 30x30 cm
Vlak Aandachttegel met
Noppen |
| C |  | Tactiele tegel 30x30 cm
2/2 mm Aandachttegel
rubber met kruis met
Ribbels |
| D |  | Tactiele tegel 30x30 cm
Vlak Volgtegel
diagonaal met Ribbels |