




Technische tekening:

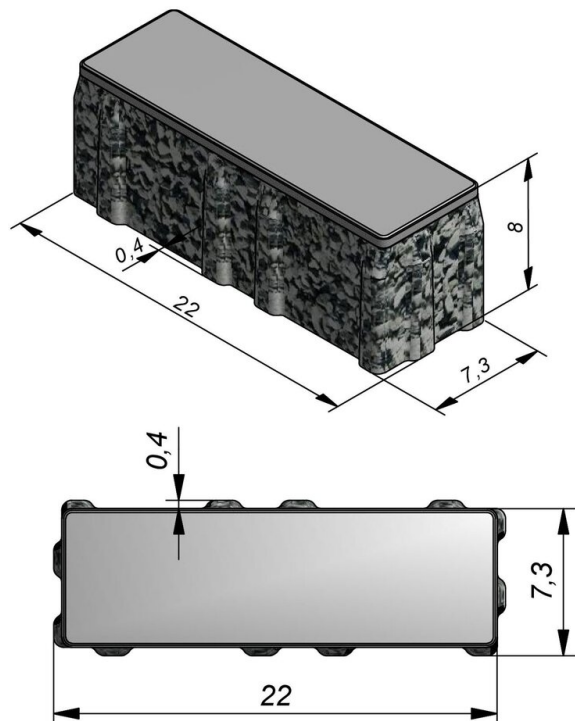


Eco Solutions Flex Fusion 22x7,3 cm 1/1 mm

De Flex Fusion waterpasserende en waterdoorlatende klinkers combineren het gemak van gesloten verharding met de efficiëntie van halfverharding op het gebied van hemelwaterinfiltratie. De Eco Solution Flex Fusion heeft een slijtvaste dichte sierdeklaag en een kernlaag van poreus beton. Een hybride betonsamenstelling dus, vandaar de naam 'Fusion'. Dankzij de nokken van 4 mm aan elke zijde, kan het regenwater tot in de steen doordringen. Hierdoor kan het water bufferen in de kernlaag van de bestrating en al dan niet vertraagd in de ondergrond infiltreren. Flex Fusion is verkrijgbaar in vier formaten en meerdere kleuren en oppervlaktestructuren. Pleinen, voetpaden en parkings hoeven niet standaard grijs te ogen. Met het combinatieconcept Flex Fusion & Strike van Ebema_LivingCity kan je in alle vrijheid ontwerpen en tijdloze eigenheid geven aan de publieke ruimte van morgen.

Oppervlaktestructuur: Carreau | Strak

Dikte: 8 cm

Kleur: Gris Naturel



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	2,7
Stk/m ² :	62
Stk/verpakking :	648
Stk/laag :	72
Gewicht/verpakking :	1749,6
Afschuining :	1/1 mm


Afwerking met natuursteenslag mogelijk




	Toegankelijk
	Strakke toplaag
	Ecologisch
	Licht verkeer & occasioneel zwaar verkeer
	Veilige glijweerstand
	Slijtvast
	Vorstbestendig





Model :	Waterpasserend
Submodel :	Flex Fusion
Belastingsklasse :	BC4 - licht verkeer & occasioneel zwaar verkeer
Oppervlaktestructuur :	Carreau Strak
Extra :	Waterdoorlatendheid: 540 liter/sec.ha = 3240 ml/min.m ² Fusion: gesloten sierdeklaag en poreuze kernbeton.

Toepassingstekening

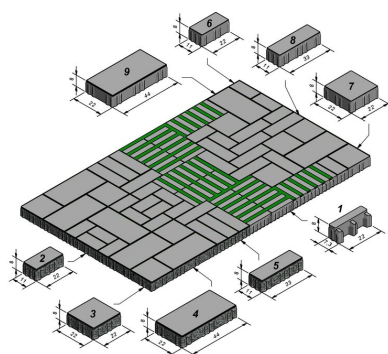

- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | Eco Solutions Strike
22x7,3 cm 1/1 mm |
| 10 |  | Desert/611
Betonstraatstenen Flex
22x11 cm 1/1 mm |
| 11 |  | Nieuw
Betonstraatstenen Flex
22x7,3 cm 1/1 mm |
| 2 |  | Nieuw
Eco Solutions Flex
Fusion 22x11 cm 1/1 mm |
| 3 |  | Griis
Eco Solutions Flex
Fusion 22x22 cm 1/1 mm |
| 4 |  | Griis
Eco Solutions Flex
Fusion 44x22 cm 1/1 mm |
| 5 |  | Griis
Eco Solutions Flex
Fusion 33x11 cm 1/1 mm |
| 6 |  | Griis
Eco Solutions Flex
Fusion 22x7,3 cm 1/1 mm |



- | | | |
|---|---|---|
| 7 |  | Betonstraatstenen Flex
22x22 cm 1/1 mm |
| 8 |  | Betonstraatstenen Flex
33x11 cm 1/1 mm |
| 9 |  | Betonstraatstenen Flex
44x22 cm 1/1 mm |