




## Technische tekening:

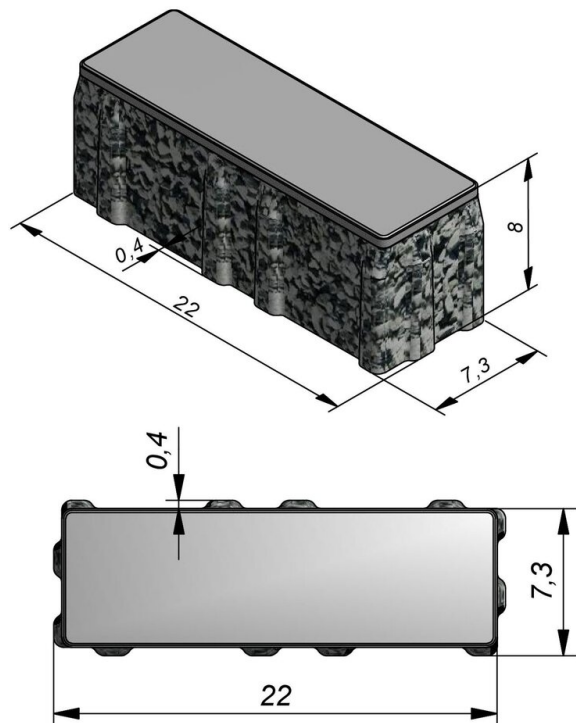

## Eco Solutions Flex Fusion 22x7,3 cm 1/1 mm

De Flex Fusion waterpasserende en waterdoorlatende klinkers combineren het gemak van gesloten verharding met de efficiëntie van halfverharding op het gebied van hemelwaterinfiltratie. De Eco Solution Flex Fusion heeft een slijtvaste dichte sierdeklaag en een kernlaag van poreus beton. Een hybride betonsamenstelling dus, vandaar de naam 'Fusion'. Dankzij de nokken van 4 mm aan elke zijde, kan het regenwater tot in de steen doordringen. Hierdoor kan het water bufferen in de kernlaag van de bestrating en al dan niet vertraagd in de ondergrond infiltreren. Flex Fusion is verkrijgbaar in vier formaten en meerdere kleuren en oppervlaktestructuren. Pleinen, voetpaden en parkings hoeven niet standaard grijs te ogen. Met het combinatieconcept Flex Fusion & Strike van Ebema\_LivingCity kan je in alle vrijheid ontwerpen en tijdloze eigenheid geven aan de publieke ruimte van morgen.

**Oppervlaktestructuur:** Carreau | Strak

**Dikte:** 8 cm

**Kleur:** Volcanic Noir



## Technische eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gewicht/stuk :       | 2,7    |
| Stk/m <sup>2</sup> : | 62     |
| Stk/verpakking :     | 648    |
| Stk/laag :           | 72     |
| Gewicht/verpakking : | 1749,6 |
| Afschuining :        | 1/1 mm |


Afwerking met natuursteenslag mogelijk



|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Toegankelijk                              |
|  | Strakke toplaag                           |
|  | Ecologisch                                |
|  | Licht verkeer & occasioneel zwaar verkeer |
|  | Veilige glijweerstand                     |
|  | Slijtvast                                 |
|  | Vorstbestendig                            |
|  |                                           |



|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model :                | Waterpasserend                                                                                                                  |
| Submodel :             | Flex Fusion                                                                                                                     |
| Belastingsklasse :     | BC4 - licht verkeer & occasioneel zwaar verkeer                                                                                 |
| Oppervlaktestructuur : | Carreau   Strak                                                                                                                 |
| Extra :                | Waterdoorlatendheid:<br>540 liter/sec.ha = 3240 ml/min.m <sup>2</sup><br><br>Fusion: gesloten sierdeklaag en poreuze kernbeton. |

## Toepassingstekening

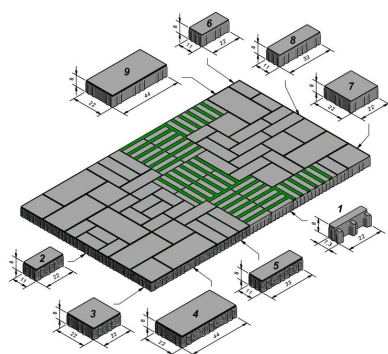

- |    |                                                                                     |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  |   | Eco Solutions Strike<br>22x7,3 cm 1/1 mm                |
| 10 |  | Desert/611<br>Betonstraatstenen Flex<br>22x11 cm 1/1 mm |
| 11 |  | Nieuw<br>Betonstraatstenen Flex<br>22x7,3 cm 1/1 mm     |
| 2  |  | Nieuw<br>Eco Solutions Flex<br>Fusion 22x11 cm 1/1 mm   |
| 3  |  | Grijs<br>Eco Solutions Flex<br>Fusion 22x22 cm 1/1 mm   |
| 4  |  | Grijs<br>Eco Solutions Flex<br>Fusion 44x22 cm 1/1 mm   |
| 5  |  | Grijs<br>Eco Solutions Flex<br>Fusion 33x11 cm 1/1 mm   |
| 6  |  | Grijs<br>Eco Solutions Flex<br>Fusion 22x7,3 cm 1/1 mm  |



- |   |                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7 | <br>                              | <b>Betonstraatstenen Flex</b><br><b>22x22 cm 1/1 mm</b> |
| 8 | <p>Nieuw</p> <br>                 | <b>Betonstraatstenen Flex</b><br><b>33x11 cm 1/1 mm</b> |
| 9 | <p>Nieuw</p> <br><br><p>Nieuw</p> | <b>Betonstraatstenen Flex</b><br><b>44x22 cm 1/1 mm</b> |